OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙「OK1 シリーズ」のご紹介

目次

1. 商品開発の背景
2. 商品案内
3. 推奨ヒートプレス機のご紹介
4. 推奨ラミネーターのご紹介
5. 転写用資材（別売）の紹介・使用方法
6. サンプルキットのご紹介
7. 洗濯堅牢度試験
8. 出力方法の注意事項
9. 転写時の注意事項
10. データ作成の注意事項
11. 印刷時の注意事項
12. Q＆A

2026 年 3 月

有限会社コーアテクノア
企画 / 販売部

1. 商品開発の背景

近年、パソコン、スマートフォンなどの急速な普及により、個人がより自由に写真加工・画像加工・動画加工などを行えるようになりました。個々それぞれが独自に表現したものを形にし、ネットワーク環境を利用し、個人単位で作品を販売できるような時代へと変化しています。
Tシャツ業界に関しても同様で、小ロット、フルカラーで1枚単位の発注などのニーズが近年増えてきています。

しかしながら、フルカラーに最適な従来の転写紙では、ベタ張りになるため、イラストのみを切り取りプリントすることが出来ず、クオリティーを求めることが出来ませんでした。
又、弊社トリミング転写紙「MP Plaster」に関しても、使用方法が複雑な為、運用が困難でした。

そこで、白トナー導入機、「OKI MICROLINE VINCI C941dn」を使用し、1プレスでトリミングが可能な商品「OK1　Plaster」を開発致しました。それにより、1枚からの発注にも安価でスピーディーに応えることが出来るようになり、多色・グラデーションを使用した複雑な外形のイラストでも、簡単にプリント作業が行えるようになりました。トリミング性、プリント性、クオリティー、洗濯性においても、高評価を頂いております。

是非この機会に「OKI MICROLINE VINCI C941dn」専用転写紙「OK1　Plaster」をお役立て下さい。

2. 従来の転写プリントとの比較

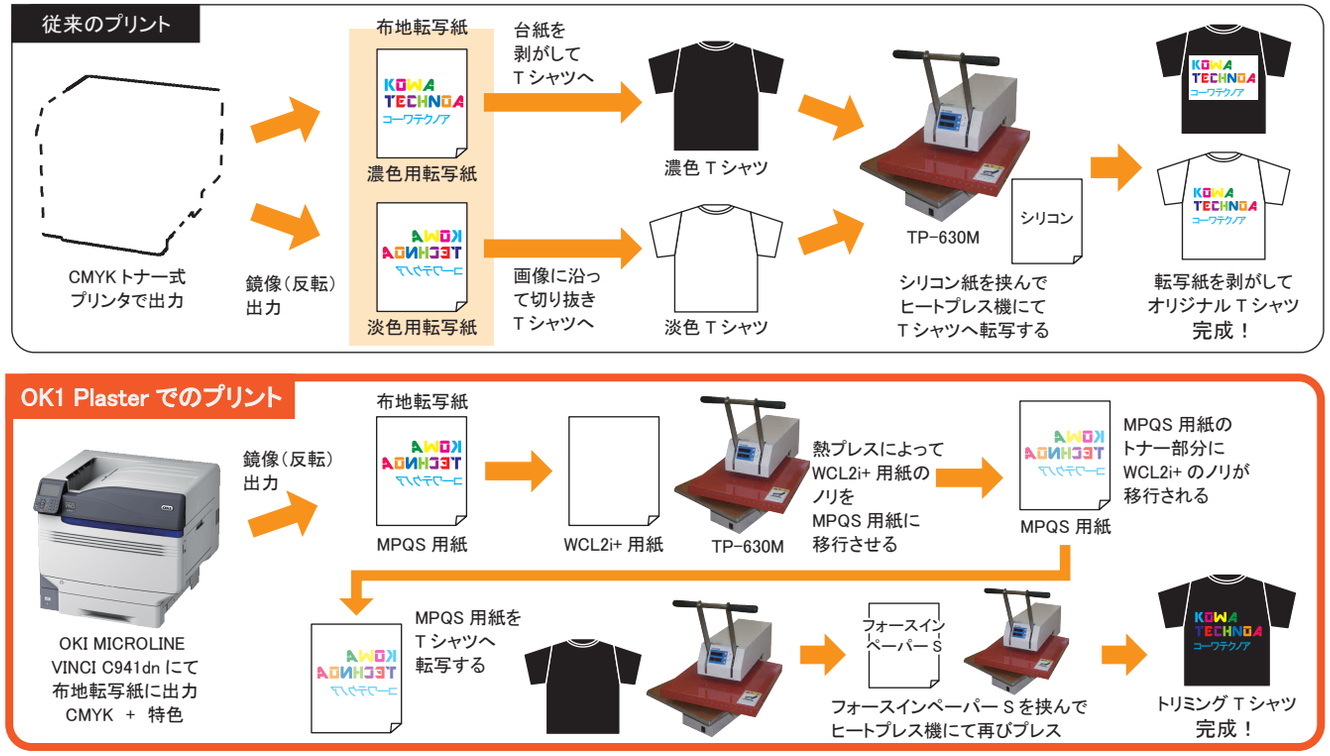

2. 商品案内

■布地転写用紙 （全て2枚使用タイプになります）

商品名	使用する転写紙	用　途	特　徴		
OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙 OK1　Plaster	印刷紙：**MPQS** 糊シート：**WCL2i＋** （白糊タイプ）	イラストの外周を、トリミングしてプリントする際に使用します。トナーの部分のみ転写されるので、複雑な外形のイラストでも簡単に転写できます。 ※濃色／単色生地へのプリント兼用	**白度を強化したタイプ**です。 濃色生地にプリントしても鮮やかに発色します。 濃色生地に白のデザインをプリントしたい時に最適です。 プリント後の手触り：しっとり	糊タイプ 白度 トリミング性（抜きやすさ） 洗濯強度	白 ★★★★½ ★★★½☆ ★★★★½
OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙 OK1　Plaster2.0	印刷紙：**MPQS** 糊シート：**F-DX4.0i** （透明糊タイプ）		**糊のはみだしが気になりにくいタイプ**です。 白度はトナー濃度（プリンタ設定）で調整可能です。 糊のはみだしがきになりにくいので、**生地とプリントの境目に出来る白フチを軽減**できます。 プリント後の手触り：しっとり	糊タイプ 白度 トリミング性（抜きやすさ） 洗濯強度	クリア ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★½
OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙 OK1　Plaster3	印刷紙：**MPQS** 糊シート：**NT-70V** （透明糊タイプ）	イラストの外周を、トリミングしてプリントする際に使用します。トナーの部分のみ転写されるので、複雑な外形のイラストでも簡単に転写できます。 ナイロン生地へのプリント○ ※濃色／単色生地へのプリント兼用	トリミング性を向上させた商品です。 **ベタの多いデザインでも糊付けしやすくなりました。** 風合いが柔らかく、通気性にも優れているため、着用時に涼しく快適です。 ※ラバーのような質感をお求めの場合は WCL2i＋/F-DX4.0i をおススメします。 プリント後の手触り：しっとり	糊タイプ 白度 トリミング性（抜きやすさ） 洗濯強度	クリア ★★★☆☆ ★★★★½ ★★★½☆
OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙 ナイロン・不織布向き	印刷紙：**MPQS-3.1** 糊シート：**NT-70V** （透明糊タイプ）		**べたの多いデザインでも糊付けしやすく、プリント後の剥離が軽いタイプ**です。 白度はトナー濃度（プリンタ設定）で調整可能です。 **ナイロンや不織布などのフラットな生地へのプリント**に向いています。 プリント後の手触り：さらっと	糊タイプ 白度 トリミング性（抜きやすさ） 洗濯強度	クリア ★★★☆☆ ★★★★½ ★★★☆☆
OKI MICROLINE VINCI C941dn 専用転写紙 トート生地向き	印刷紙：**MPQS-3.1** 糊シート：**CL2Si** （透明糊タイプ）	イラストの外周を、トリミングしてプリントする際に使用します。トナーの部分のみ転写されるので、複雑な外形のイラストでも簡単に転写できます。 トートなどの固めの生地○ 綿やドライ生地にもプリント○ ※濃色／単色生地へのプリント兼用	**プリント後の剥離が軽いタイプ**です。 白度はトナー濃度（プリンタ設定）で調整可能です。 **NT-70V よりも糊が厚い**ので、**トート生地などの生地目が粗く、固い生地へのプリント**に向いています。 プリント後の手触り：さらっと	糊タイプ 白度 トリミング性（抜きやすさ） 洗濯強度	クリア ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆

3. 推奨ヒートプレス機のご紹介

TP-700 22L



油圧オート式で安全性を追求したプレス機の決定版

- 下ゴテが垂直に上昇するため、プレス面の温度・プレス圧が均一
- 安全性を重視し、左右の両ボタンと下ゴテの定位置で作動
- リセット作動機能搭載
- 油圧一体型で従来の外づけのコンプレッサー等がなく経済性、機能性に加え、デジタル温度表示機能搭載
- 乾燥タイマーとプレスタイマーをセパレート表示
- オプションで3タイプの下ゴテがスムーズに交換可能

仕様

大 き さ	奥815× 幅505× 高480.5cm
プレス面	400×500mm
圧　　力	500kg
温度範囲	100℃～220℃
重　　量	85kg
定　　格	100V 13A 1300W

下ゴテを3サイズ取り替えることが出来ます。

280×380mm　165×165mm　100×165mm

※弊社推奨機種以外をご使用の場合、 一連の工程が不備無く行えるか必ずご検証頂いた上で、 転写紙のご使用をお願い致します。

（検証用転写紙に関しましては当社までお問合せ下さい）

4. 推奨ラミネーターのご紹介

アイリスオーヤマ LTA42W A4対応

- 商品サイズ（cm）：幅約 40.2× 奥行約 16.5× 高さ約 10.8
- 重量（約）：2.9kg
- カラー：ホワイト / グレー
- 主要材質：ABS 樹脂、ポリカーボネート、スチール
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：400W
- 最大ラミネート幅：23cm
- 最大ラミネート厚：0.6mm
- ラミネート速度：約 0.3m/ 分（50Hz）、約 0.36m/ 分（60Hz）
- ウォームアップ速度：約 6 分※季節や温度によって前後します。
- コードの長さ：約 1.2m

【付属品】
- ラミネートフィルム 100 マイクロメートル ×4 枚
- クリーニングペーパー ×1 枚
- キャリアシート ×1 枚
- 取扱い説明書

アイリスオーヤマ LTA32W A3対応

- 商品サイズ（cm）：幅約 49.4× 奥行約 16.5× 高さ約 10.8
- 重量（約）：3.6kg
- カラー：ホワイト / グレー
- 主要材質：ABS 樹脂、ポリカーボネート、スチール
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：500W
- 最大ラミネート幅：32cm
- 最大ラミネート厚：0.6mm（150μm（マイクロメートル）フィルムまで対応）
- ラミネート速度：約 0.3m/ 分（50Hz）、約 0.36m/ 分（60Hz）
- ウォームアップ速度：約 6 分※季節や温度によって前後します。
- コードの長さ：約 1.2m

【付属品】
- ラミネートフィルム 100 マイクロメートル ×4 枚
- クリーニングペーパー ×1 枚
- キャリアシート ×1 枚
- 取扱い説明書

※弊社推奨機種以外をご使用の場合、 一連の工程が不備無く行えるか必ずご検証頂いた上で、 転写紙のご使用をお願い致します。

（検証用転写紙に関しましては当社までお問合せ下さい）

5. 転写用資材（別売り）の紹介・使用方法

転写時の不具合を改善したり、ポケット等にプリントしたい時にご使用頂ける商品です。

商品名	形状	価格（税抜）（定価）	用途		その他使用する場合の例・特徴
			印刷シートと糊シートを重ね合わせてトリミングする際	布地にプリントする際	
リケイ紙	半透明のシート	サイズ A3L @60 円 サイズ A4L @30 円	・プレス機の熱板や下ゴテが糊で汚れないよう保護する。トリミングシートを挟むようにして使用	・プレス機、または布地が汚れないよう保護する。 トリミング用と布にプリント用で分けておくことをおススメします。 トリミング時にはみ出た糊がリケイ紙についていることがあるため	●カッターやハサミで好きなサイズにカットしての使用可能 裏表がなく、繰り返ししようできます。 表面にシワが入ったものは転写マークプリントに影響が出ますのでご注意ください。 ※最低ロット：100 枚～
フォースインペーパーS	白いシート （ぬめりのある面が使用面）	サイズ A3L @560 円 サイズ A4L @350 円		・仕上げ用の用紙です。 この用紙で再プレスする事で洗濯強度がアップします。	●30回程度繰り返し使用できます。布地の濃い物を連続してプレスすると布地の色が FP-S に移り始める可能性があるのでご注意ください。 トナーの種類によってマーク部分が黄色く FP-S に移ることがあります。（昇華現象） 黄色くなったものを白などの淡い色のデザインに使用すると黄色が移ることがあるのでご注意ください。 ※カットしての使用不可 ※最低ロット：10 枚～
ラバースポンジマット	黒いゴム素材 3mm 厚	サイズ A3L @2,800 円	・圧力が弱いプレス機の場合下ゴテの上に置き、一番下になるようにして使用する。	・ジップやボタンを挟んでしまう部分へのプリントの場合、スポンジをイラストサイズにカットし、プリント部分の下に敷くことによって、ジップやボタン等にプレスがかかるのを防ぐことが出来る。	●圧力にムラがあり、一部分が上手くトリミング出来ない。 ●上コテの形状上、圧力がまばらになり、 トリミング出来る部分と出来ない部分がまばらになる。 →ラバースポンジマットを使用すると、 圧力のムラが軽減する。
ヒートバリア	黒いゴム素材 1mm 厚	サイズ A3L @2,600 円	・上ゴテの温度などが均一でない場合一番上に乗せて作業を行う。 その場合、秒数を 10 秒長める。	・一番上に乗せ、10 秒長めてプレスすることにより、熱がゆっくりと伝わり、更に色を鮮やかにプリントすることが可能。	●上コテに温度のムラがあり、均等に熱が加わらない。 →ヒートバリアが熱を分散してくれる。 ●トリミングをした際に中心だけトリミング出来ない。 →ヒートバリアがゆっくりと熱を伝えるため、 空気が逃げる時間を作ることが出来る。

※ ヒートバリア・ラバースポンジマットはカットして使用することが可能です。

6. サンプルキットのご紹介

■サンプルキット （50枚入り）

商品名	サイズ	ロット数	参考価格	参考価格（税込）	納期	備考
OK1 Plaster [MPQS/WCL2i+]	A4	50 枚 / 箱	￥19,750/ 箱 (@395)	￥21,725	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster2.0 [MPQS/F-DX40i]	A4	50 枚 / 箱	￥19,500/ 箱 (@390)	￥21,450	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster3 [MPQS/NT-70V]	A4	50 枚 / 箱	￥19,500/ 箱 (@390)	￥21,450	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
ナイロン・不織布向き [MPQS-3.1i/NT-70V]	A4	50 枚 / 箱	￥19,500/ 箱 (@390)	￥21,450	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
トート生地向き [MPQS-3.1i/CL2Si]	A4	50 枚 / 箱	￥19,000/ 箱 (@380)	￥20,900	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等

商品名	サイズ	ロット数	参考価格	参考価格（税込）	納期	備考
OK1 Plaster [MPQS/WCL2i+]	A3	50 枚 / 箱	￥39,500/ 箱 (@790)	￥43,450	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster2.0 [MPQS/WCL2i+]	A3	50 枚 / 箱	￥39,000/ 箱 (@780)	￥42,900	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster3 [MPQS/NT-70V]	A3	50 枚 / 箱	￥39,000/ 箱 (@780)	￥42,900	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster2.0 [MPQS/WCL2i+]	A3	50 枚 / 箱	￥39,000/ 箱 (@780)	￥42,900	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等
OK1 Plaster3 [MPQS/NT-70V]	A3	50 枚 / 箱	￥38,000/ 箱 (@760)	￥41,800	約1週間	セット内容 ・リケイ紙 4 枚 ・フォースインペーパーS ・説明書等

※100枚ご注文につき、リケイ紙 6枚、フォースインペーパー S 2枚を無償でお付けしております。

サンプルキットご希望の場合はお問い合わせフォーム、もしくはメール（copix@kowa-technoa.com）よりお申し付けください。

7. 洗濯堅牢度試験

JIS 規格　A-2 法　全てにおいて 4 級以上を取得しております。
（再プレス、フォースインペーパー S 使用時）

OK1 Plaster ＜生地検査報告書＞

※本報告書に記載の試験項目は、ロット全体の品質を証明するものではありません。

	項目	試験方法 ＼ 生地			綿 T シャツ
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 （A-1・A-2）		変	5
				汚	4-5
	汗（級）	JIS L 0848 （酸・アルカリ）		変	5・5
				汚	4-5・4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849	乾	汚	5
			湿	汚	4-5
	ドライ（級）	JIS L 0860 A-1 法（パークロ）		変	
				汚	
	水（級）	JIS L 0846		変	
				汚	
	ホルムアルデヒド（A-A0）				0.05 以下（0.00）

OK1 Plaster2.0 ＜生地検査報告書＞

※本報告書に記載の試験項目は、ロット全体の品質を証明するものではありません。

	項目	試験方法 ＼ 生地			綿 T シャツ
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 （A-1・A-2）		変	5
				汚	4-5
	汗（級）	JIS L 0848 （酸・アルカリ）		変	5・5
				汚	4-5・4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849	乾	汚	5
			湿	汚	4-5
	ドライ（級）	JIS L 0860 A-1 法（パークロ）		変	
				汚	
	水（級）	JIS L 0846		変	
				汚	
	ホルムアルデヒド（A-A0）				0.05 以下（0.00）

OK1 Plaster3 ＜生地検査報告書＞

※本報告書に記載の試験項目は、ロット全体の品質を証明するものではありません。

	項目	試験方法 ＼ 生地			綿 T シャツ
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変	4
	洗濯（級）	JIS L 0844 （A-1・A-2）		変	5
				汚	4-5
	汗（級）	JIS L 0848 （酸・アルカリ）		変	5・5
				汚	4-5・4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849	乾	汚	5
			湿	汚	4-5
	ドライ（級）	JIS L 0860 A-1 法（パークロ）		変	
				汚	
	水（級）	JIS L 0846		変	
				汚	
	ホルムアルデヒド（A-A0）				0.05 以下（0.00）

＜生地検査報告書＞

MPQS-S3.1i × NT-70V（ナイロン・不織布向き）

※本報告書に記載の試験項目は、ロット全体の品質を証明するものではありません。

	項目	試験方法 ＼ 生地			綿 T シャツ
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変	4 以上
	洗濯（級）	JIS L 0844 （A-1・A-2）		変	4-5
				汚	4-5
	汗（級）	JIS L 0848 （酸・アルカリ）		変	4-5
				汚	4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849	乾	汚	4-5
			湿	汚	4-5
	ドライ（級）	JIS L 0860 A-1 法（パークロ）		変	
				汚	
	水（級）	JIS L 0846		変	
				汚	
	ホルムアルデヒド（A-A0）				0.05 以下（0.00）

＜生地検査報告書＞

MPQS-S3.1i × CL2Si（トート生地向き）

※本報告書に記載の試験項目は、ロット全体の品質を証明するものではありません。

	項目	試験方法 ＼ 生地			綿 T シャツ
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変	4 以上
	洗濯（級）	JIS L 0844 （A-1・A-2）		変	4-5
				汚	4-5
	汗（級）	JIS L 0848 （酸・アルカリ）		変	4-5
				汚	4-5
	摩擦（級）	JIS L 0849	乾	汚	4-5
			湿	汚	4-5
	ドライ（級）	JIS L 0860 A-1 法（パークロ）		変	
				汚	
	水（級）	JIS L 0846		変	
				汚	
	ホルムアルデヒド（A-A0）				0.05 以下（0.00）

※注 1　洗濯による染色した生地の「 変退色」の程度 及び他の洗濯物への「汚染」の程度のこと。
耐光（級）ぼ数値が高ければ強度があることを示す。（通常 3 以上）

※注 3　変退色のこと（処理前の試験片と処理後の試験片の色の変化をグレースケールで見比べた数値）

※注 4　汚染のこと（処理前に試験片に白布を縫付け、処理後に白布への汚染をグレースケールで見比べた数値）

8. 出力方法の注意事項

商品名		OKI MICROLINE VINCI C941dn での出力時の設定					その他
		用紙出力トレイ	用紙セットトレイ	転写電圧	用紙設定	出力時の注意	
OK1 Plaster OK1 Plaster2.0 OK1 Plaster3	MPQS 用紙 MPQS-S3.1i	フェイスアップ	マルチパーパス（手差し）	100%	厚紙 1 ～ 2	鏡像（反転）出力 （※1）	・ホワイトトナー・クリアトナーを乗せない場合 トナー 90%以上必要。トナーの無い部分は転写しません。 ・CMYK のうちどれか 90%あれば OK。 ・ホワイトトナー・クリアトナーを乗せる場合 トナー濃度90%以下でも転写可能。トナーの無い部分は転写しません。 ・転写糊がトナーに付く事で布に転写する為、トナー濃度に注意

※1）鏡像出力について・・・2種類の方法があります。　・ドライバーで「特色」の画面から「ミラー反転」にチェックを入れる。
・イラスト校正後、 全部を選択し、「オブジェクト」→「変形」→「リフレクト」を選択する。

9. 転写時の注意事項

商品名	TP-700A での転写時の設定					その他
	転写時	ラミネート	温度設定（※2）	プレス時間（※2）	剥離方法	
OK1 Plaster OK1 Plaster2.0 OK1 Plaster3	印刷シートのトナー部分へ糊シートの糊を移行させる時	印刷シートのプリント面と、糊シートの乳白色面を重ね合わせ、ラミネートシートに挟んでラミネーターに通す。	130 ～ 135℃	50 秒	熱いうちに すぐ剥がす	・T シャツへプリントする前に、 印刷紙の周りのフチに付いた白ノリ汚れをハサミでカットしてください。 ・T シャツから印刷シートを剥がした後、フォースインペーパー S（仕上げシート）（※3）を乗せ、 再プレスします。 ・ ナイロン・ポリエステルのジャンパー素材にプリントする場合 ①何も乗せないで仮プレス5秒 ②シートを乗せてプレス5秒 ③リケイ紙を乗せてプレス20秒
	T シャツへ転写時		130 ～ 135℃	15 ～ 20 秒 （ヒートバリア使用時 30 ～ 35 秒）	冷めてから 剥がす	

※2）温度設定、プレス時間について　・・・　プレス機の種類、環境などによって温度、秒数を変更する場合がございます。

※3）フォースインペーパー S について　・・・　フォースインペーパー S は、 10 ～ 30 回ご使用いただけます。（※カット厳禁）
プレスの際は、プレス機の温度が高すぎたり、 秒数が長いと色が変化しますので、ご注意ください。

10. データ作成の注意事項 （アプリケーション指定の場合）

※Windows Illustrator CS6 での操作方法です。

特色（ホワイト・クリア）をご利用になる場合は、特色印刷を行いたいオブジェクトに対して、
追加したスウォッチを指定します。
アプリケーション指定で特色を乗せることによって特色のはみだしなどの調整が可能です。

※ データ部分（白を含む）/ データ部分（白を除く）設定でも出力可能です。
　特色のはみだしは調整出来ませんが、アプリケーション指定よりも簡単に出力できます。

■スウォッチの追加



1. スウォッチパネルを開き、
新規スウォッチを選択します。

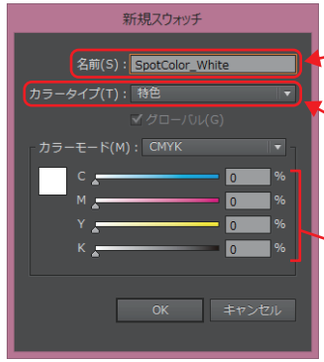

2. 名前を下記のように入力します。

ホワイトトナーの場合 ： SpotColor_White
クリアートナーの場合 ： SpotColor_Clear

※名前のアルファベットは大文字と小文字の入力に
　注意してください。

3. ［カラータイプ］で［特色］を選択します。

4. 特色のカラーを作成してください。

■特色の指定

1. イラストを反転させた後、写真部分も含め、
全体を選択します。
※緑色の部分は背景です。

2. レイヤーをコピーし、全体を特色に指定します。

3. ［属性］の［塗りにオーバープリント］にチェックを入れます。



4. 両方のレイヤーを表示させたまま、［表示］の［オーバープリントプレビュー］を選択します。

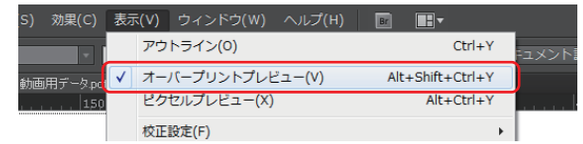

5. 元の（カラー）レイヤーと特色レイヤーを照らし合わせ、ズレや指定漏れがないか確認します。

11. 印刷時の注意事項（アプリケーション指定の場合）

※Windows Illustrator CS6 での操作方法です。

特色（ホワイトトナー・クリアトナー）をのせて印刷を行う場合には、
アプリケーションの印刷ダイアログで設定を行います。

1. 印刷ダイアログの［プリンター］をクリックします。 VINCI c941dnを選択。

2. 印刷設定の［レイアウト］を開き、詳細設定をクリックします。
右の図のように設定します。

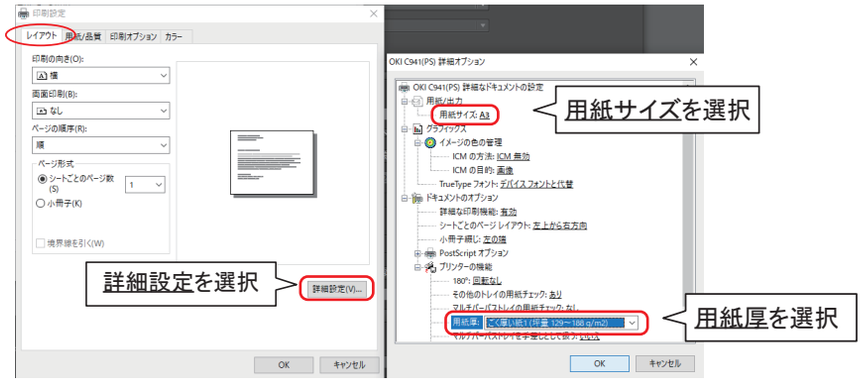

3. ［用紙 / 品質］を開き、マルチパーパストレイを選択します。

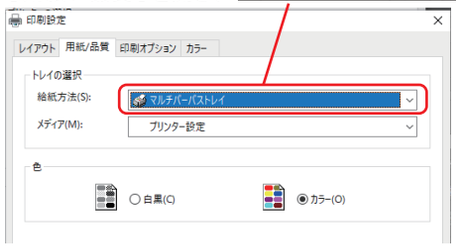

4. ［印刷オプション］を開き、排出先→スタッカー（フェイスアップ）を選択します。

5. ［カラー］タブの 推奨 を選択します。

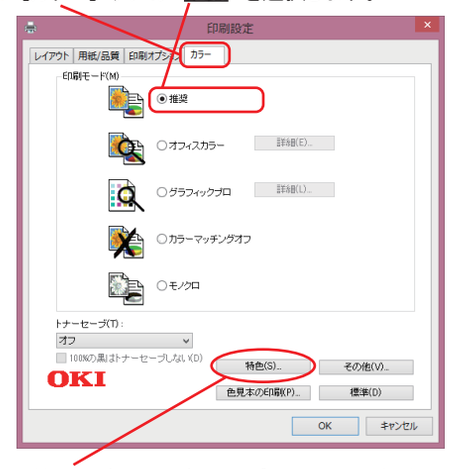

※色合いに関しては一度出力を行って頂き、
不具合がございましたら沖データ様にお問合せ頂くか、
データにて調整をお願い申し上げます。

6. ［特色］ダイアログで アプリケーション指定 を選択します。

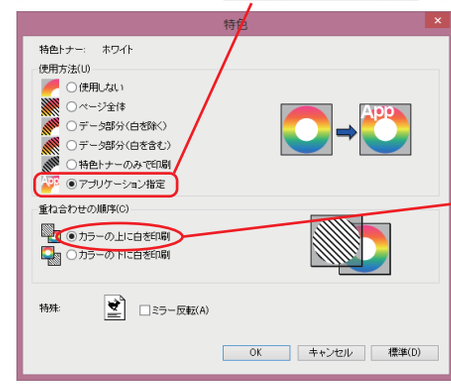

※ カラーの上に白を印刷 にチェックが入っていることを
確認してください。

7. 印刷ダイアログのメニューから［詳細］を選択し、［オーバープリント］で［シミュレート］を選択します。

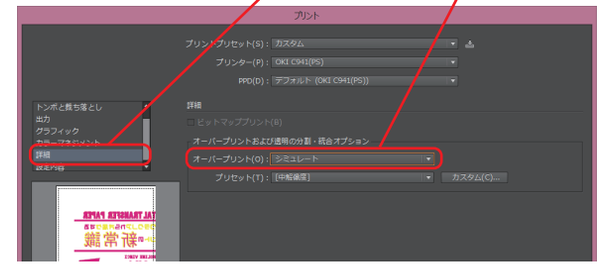

5. 印刷します。

12. Q&A

Q ：購入時の最低ロットはありますか？

A：ございます。
お試しセット（50 枚入り）がございますが、 定価となります。
OKI MICROLINE VINCI 導入特別価格の適用最低ロット枚数は 100 枚です。

Q ：OKI MICROLINE VINCI C941dn 以外のプリンターで出力してみたいのですが、 大丈夫でしょうか。

A：OKI MICROLINE VINCI C941dn 以外のプリンターでは検証しておりませんので、 転写不良や定着不良、 色はげが起こる可能性があります。
用紙のサンプルをお出しすることは出来ますが、 お客様ご自身で検証をお願いしております。

Q ：転写した衣類の取り扱い注意事項について教えてください。

A：①洗濯方法
- 水温は 20℃以下、 弱水流に設定して下さい。
- 衣類を裏返し、 ネットを使用して下さい。
- 漂白剤を使用しないで下さい。
- ドライクリーニングやタンブル乾燥は行わないで下さい。
- 手絞りの際は弱く行って下さい。
- 日陰で干して下さい。

②お手入れと保管
- 転写部分には直接アイロンがけはしないでください。
- 濡れたまま放置しないで下さい。

Q ：転写紙の使用期限はありますか？ トリミング作業を行ったあとのシートでの保管は出来ますか？

A：転写紙の**保証期間は、 商品到着後より3ヶ月、 使用期限は商品製造日より1年**となっております。
トリミング後のシートでの保管は、 **密封した状態で約1週間**保管が可能です。
夏などの気温が高い時期は、 冷蔵庫に保管することをお奨め致します。