


T-5 転写紙 取扱説明書

準備するもの

1. プリントする布地
※絹製品・又はポリウレタン。
ポリエステル・綿の混合生地。
綿100%はプリント出来ません。
2. T-5 転写紙 (同封)
3. リケイ紙 (同封)
4. プレス機
※プレス機は135℃~140℃に温めて下さい。
(綿混合生地の場合は150℃)




T-5 転写紙
・この紙のざらつきのある面にプリントして下さい。




リケイ紙
・裏表はございません。





- ① プリントしたい画像、お好きなイラストを使って、あらかじめデザインをします。
※濃い目にカラー校正して下さい。



- ② イラストを反転させます。
- ③ イラストをT-5転写紙に〈普通紙又は厚紙1〉で出力します。
※1枚ずつ、手差しで印刷して下さい。
- ④ 余白部分をカットします。

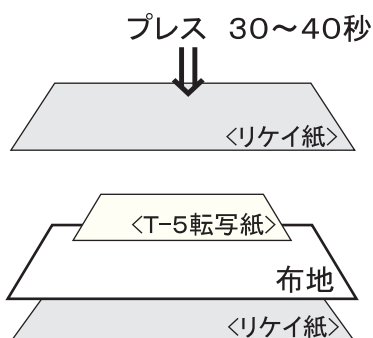

- ⑤ 図1のように、絹織物の上に転写紙のプリント面を乗せ、130℃~140℃のプレス機で30秒~40秒プレスします。
- ⑥ プレス機が終わったら、熱いうちに転写紙を剥がします。

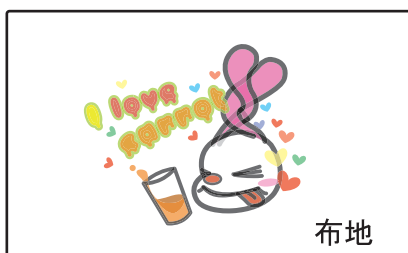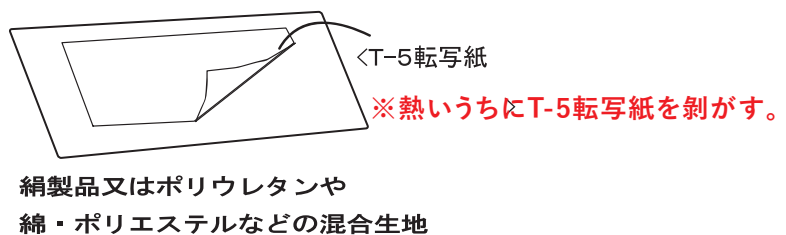

完成です!

プリントすると、少し色が薄くなります。

※転写の際、生地の下にラバースポンジマット (別売) を敷くと、さらに綺麗にプリントできます。

※綿・ポリエステルの混合生地の場合、温度を150℃まで上げて頂くと更に綺麗にプリント出来ます。